



## ● Duoline Mini Rulle 7W WD

### Varmare färgton vid dimring

Armaturerna är gjorda av aluminium med 230V tvåkrets Duoline-plastadapter och har en klar frontlins som är försänkt och försedd med en svart inre frontring för bättre avbländning. Mini Rulle warm-dim är försedd med ett LED-chip på 7W som har ett varmvitt ljus på 3000K vid full spänning. Vid neddimring övergår ljuset till ett varmare gul-rött ljus på 2000K. Ett bra alternativ för miljöer där man vill kunna variera ljusets färgton och skapa en varmare karaktär som t.ex. i hem, restauranger eller cafémiljöer. Armaturen går att ljusreglera med de vanligaste dimrarna på marknaden. Som extra tillbehör finns frontringar i andra färger samt två varianter av avbländningsskydd. Det går även att byta lins till annan spridningsvinkel, se Mini Rulle tillbehör

Mini Rulle warm-dim finns även som komplett set med fyra stycken spotlights Mini Rulle warm-dim 7W och två stycken 230V enfas-skenor (1 meter). Anslutningsdon och skarv medföljer. Duoline-systemet kommer med ett flertal tillbehör för en riktigt flexibel lösning, se översikt.

#### Specifikationer:

Mått spotlightdel: Ø51x90 mm

Riktbarhet: Vridbar 300°, vinklingsbar 90°-180°

Elektriska data: 230V, IP20, Klass I


#### Beställningsinformation:

| E-nr      | Beskrivning                       | Ljusflöde | Färgtemp   | CRI | Optik | Färg  |
|-----------|-----------------------------------|-----------|------------|-----|-------|-------|
| 74 019 91 | Set DL Komplet<br>4xMini Rulle WD | 4x530lm   | 2000-3000K | 92  | 25°   | vit   |
| 74 019 93 | Singelspot DL<br>Mini Rulle 7W WD | 530lm     | 2000-3000K | 92  | 25°   | vit   |
| 74 019 94 | Singelspot DL<br>Mini Rulle 7W WD | 530lm     | 2000-3000K | 92  | 25°   | svart |



# ● Duoline - spolights, skenor & tillbehör

(OBS! Första e-numret avser vit färg och andra svart)

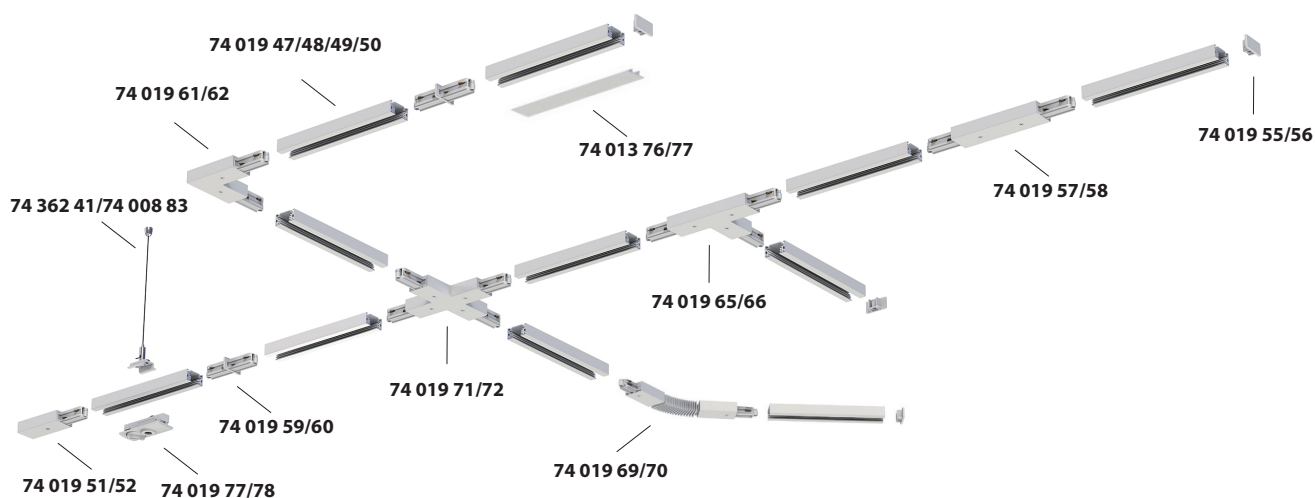

Alla de här produkterna kan monteras på Duoline 2-fas skensystem



DL Mini Rulle 7W WD  
74 019 93 / 74 019 94



DL Mini Rulle 8W  
74 019 89 / 74 019 90



DL Vetro 5W COB  
74 019 96



DL Rulle GU10  
74 019 83 / 74 019 85



DL Vetro GU10  
74 019 84 / 74 019 86



DL Pendel Mini Rulle WD  
74 019 98 / 74 019 99



DL Pendel Vetro  
74 019 97



Rulle Zoom 13W  
74 021 31 / 74 021 32



Rulle Sound BT  
62 218 83 / 62 218 84

## Frontringar till duoline mini rulle 7w wd och 8w



Svart kort  
Ø49mm  
74 020 00



Mässing kort  
Ø49mm  
74 020 01



Mässing lång  
Ø49mm  
74 020 02



Koppar kort  
Ø49mm  
74 020 03



Koppar lång  
Ø49mm  
74 020 04



Vit kort  
Ø49mm  
74 021 66



Opalvit lång  
Ø49mm  
74 020 05

## Bländskydd & linser till Duoline Mini Rulle 7W WD och 8W

Mini Rulle spotlights levereras med 25°-lins monterad



Bländskydd Bikake  
Svart  
74 020 06



Bländskydd Barndoors  
Svart  
77 400 07



Lins 15°  
Ø44mm  
74 020 07



Lins 25°  
Ø44mm  
74 020 08




Lins 36°  
Ø44mm  
74 020 09



Lins 60°  
Ø44mm  
74 020 10

# ● Duoline - spolights, skenor & tillbehör

(OBS! Första e-numret avser vit färg och andra svart)

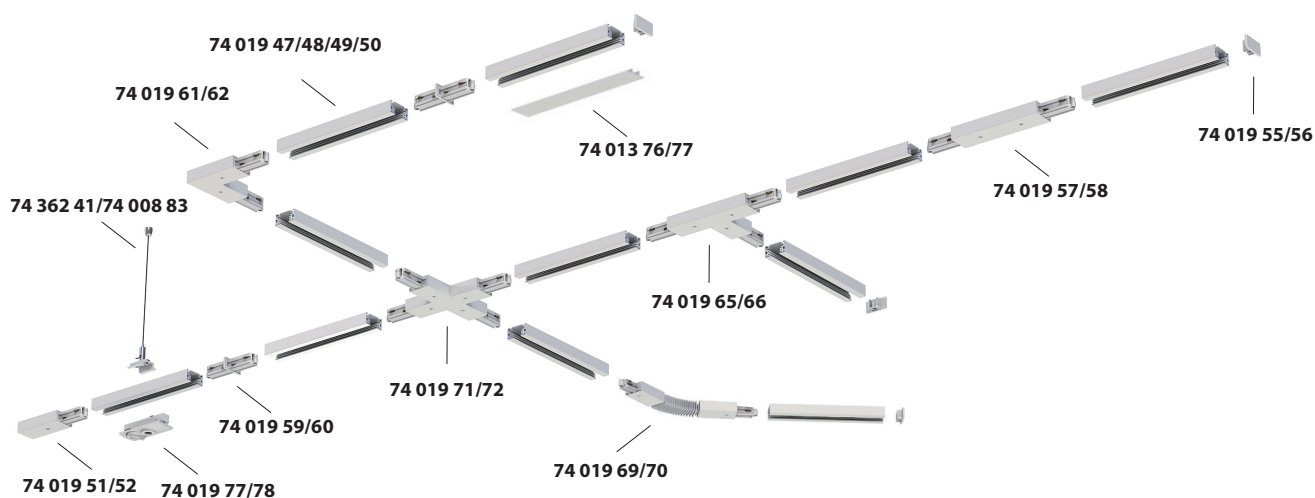

Alla de här produkterna kan monteras på Duoline 2-fas skensystem



DL Mini Rulle 7W WD  
74 019 93 / 74 019 94



DL Mini Rulle 8W  
74 019 89 / 74 019 90



DL Vetro 5W COB  
74 019 96



DL Rulle GU10  
74 019 83 / 74 019 85



DL Vetro GU10  
74 019 84 / 74 019 86



DL Pendel Mini Rulle WD  
74 019 98 / 74 019 99



DL Pendel Vetro  
74 019 97



Rulle Zoom 13W  
74 021 31 / 74 021 32



Rulle Sound BT  
62 218 83 / 62 218 84

## Frontringar till duoline mini rulle 7w wd och 8w



Svart kort  
Ø49mm  
74 020 00



Mässing kort  
Ø49mm  
74 020 01



Mässing lång  
Ø49mm  
74 020 02



Koppar kort  
Ø49mm  
74 020 03



Koppar lång  
Ø49mm  
74 020 04



Vit kort  
Ø49mm  
74 021 66



Opalvit lång  
Ø49mm  
74 020 05

## Bländskydd & linser till Duoline Mini Rulle 7W WD och 8W

Mini Rulle spotlights levereras med 25°-lins monterad



Bländskydd Bikake  
Svart  
74 020 06



Bländskydd Barndoors  
Svart  
77 400 07



Lins 15°  
Ø44mm  
74 020 07



Lins 25°  
Ø44mm  
74 020 08



Lins 36°  
Ø44mm  
74 020 09



Lins 60°  
Ø44mm  
74 020 10