

Tillbehör/ Reservdelar	
E.nr	Benämning
7340078	Piktogramset, 20 m
7340079	Piktogramset Hcp, 20 m
7340080	Infällnadskit, 20 m (AT)
7340081	Infällnadskit, 20 m (CBS)
7340082	Tryckfördelningsplatta 20 m
7340087	Piktogramset, 30 m
7340088	Piktogramset Hcp, 30 m
7340089	Infällnadskit, 30 m (AT)
7340090	Infällnadskit, 30m (CBS)
7340091	Tryckfördelningsplatta, 30 m
7340093	Flaggkonsol, 20 m/30 m
7344191	Pendel, 1000 mm
7344192	Pendel, 500 mm
7314949	Bollskydd, 20 m
7348636	Bollskydd, 30 m

Reservdelar	
E.nr	Benämning
7340083	NiMH 4,8V 900mAh
7340092	NiMH 4,8V 1500mAh

Infällnadsmått, håltagning 4 LED: 224 x 60 x 55 mm.  
 Infällnadsmått, håltagning 6 LED: 234 x 60 x 55 mm.

Vid allt arbete med produkten skall nätspänning alltid fränkopplas!



Tänk på miljön - lämna alltid uttjänta batterier för återvinning!

Fakta	
Anslutn.spänning	230V 50/60 Hz
Skyddsklasser	IP 40, klass I
Funktion/ drift	Permanentdrift (P) Centralmatad (C)
Återuppladdningstid	24 h
Funktionstid batt.drift	3 h
Material	Stomme i eloxerad aluminium Underhängande skylt i plexiglas (PMMA) Piktogram i polykarbonat Gavlar i ABS-plast
Omgivningstemp. vid drift	0 - 40° C
Garanti	Läs mer på <a href="http://www.kamic.se">www.kamic.se</a>

#### Armatyrtyper

Permanentdrift med autotest (AT)			
E-nr	Art kod	Läsavstånd	Ljuskälla
7340075	604-1111	20 m	4 LED
7340084	604-1000	30 m	6 LED
Perm.drift med autotest och pot.fri kontakt (AT)			
E-nr	Art kod	Läsavstånd	Ljuskälla
7340076	604-1126	20 m	4 LED
7340085	604-1022	30 m	6 LED
Centralmatad (CBS)			
E-nr	Art kod	Läsavstånd	Ljuskälla
7340077	604-1114	20 m	4 LED
7340086	604-1001	30 m	6 LED

Box 278, 651 07 Karlstad • Tel 054-57 01 20 • Fax 054-56 25 13  
 info@kamic.se • [www.kamic.se](http://www.kamic.se)

A PART OF KAMIC INSTALLATION

Lumatec







# Speedlux

Nödbelysning med piktogram


## Installationsanvisning




## Väggmontage

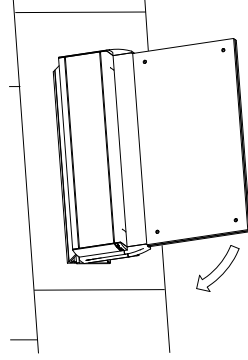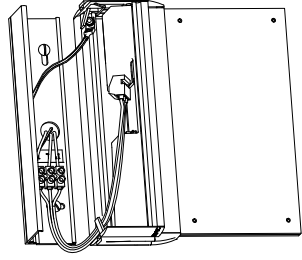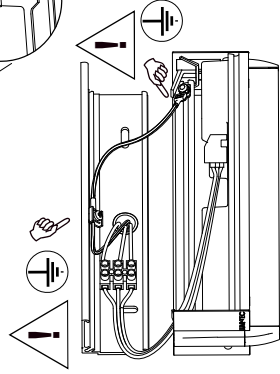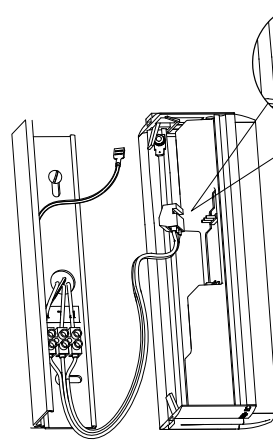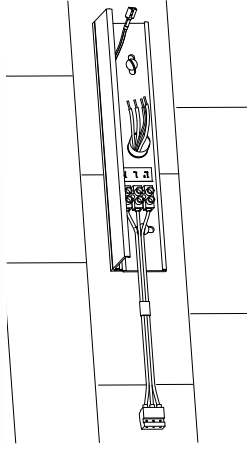


## Inkoppling



Inkoppling med 3-ledare: N, L, L'  
Bygel för permanentdrift.










Inkoppling med 4-ledare: N, L, L', L''  
Tänd- och släckfunktion.



Inkoppling med 3-ledare: N, L, L'  
Central matning.

## Takmontage

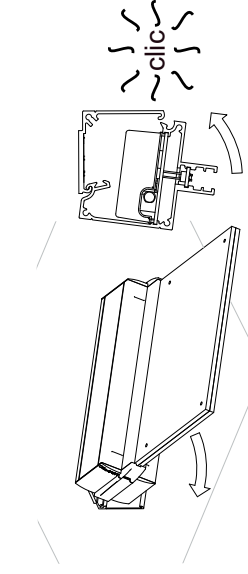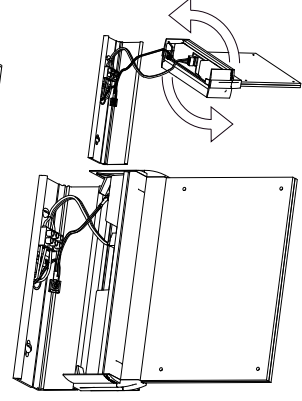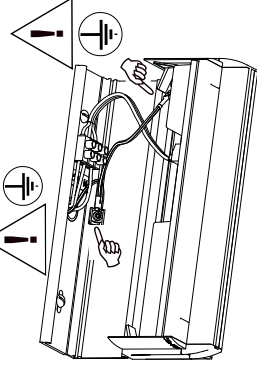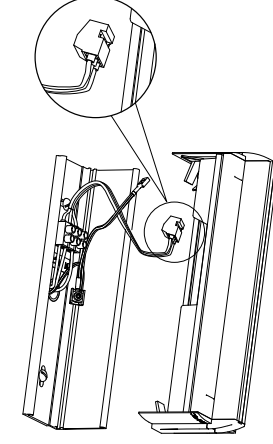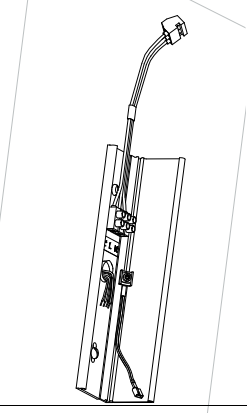

Inkoppling av potentialfri kontakt sker på separat plint.